

VELA


JUST LIGHT

MLS

VT27

Модульна
світлодіодна
система



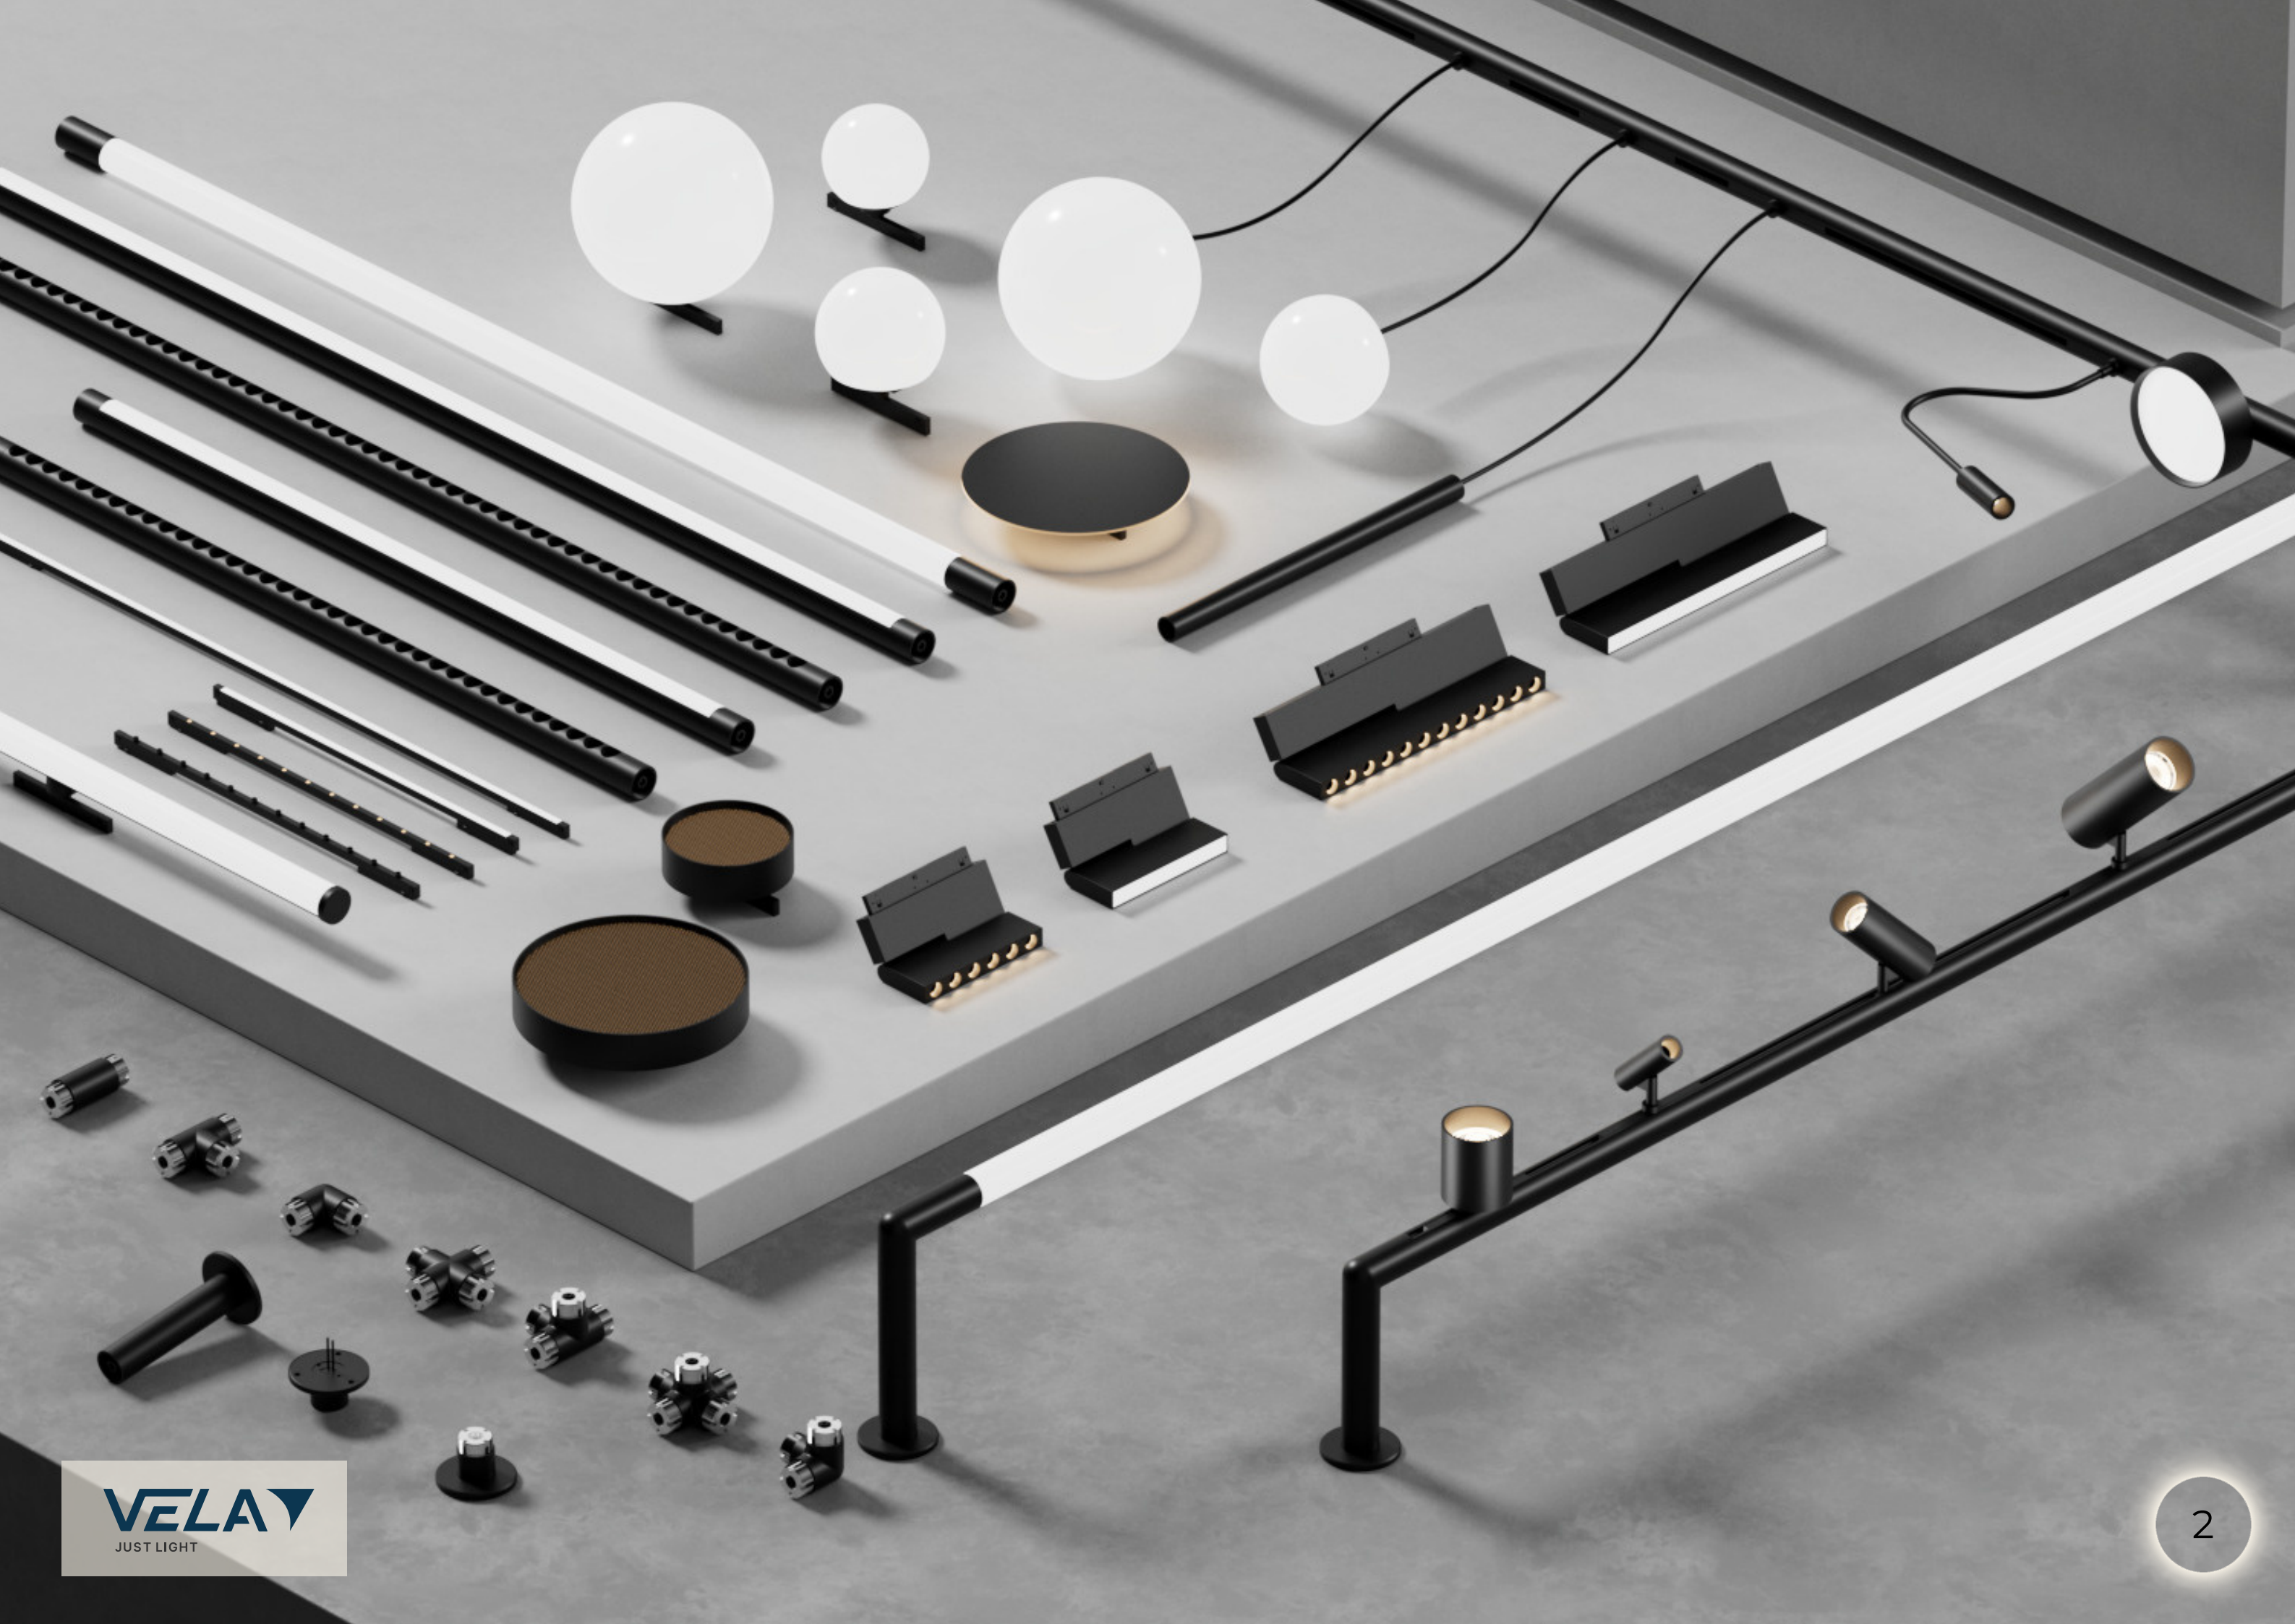

MLS VT27

Світильники та трекова система

Система MLS забезпечує широкий спектр освітлювальних рішень у межах однієї платформи. Вона може комбінуватися зі світильниками TB-DFS, TB-GLR та TB-PC, створюючи різноманітні світлові ефекти.

Для оптимального офісного освітлення трекову систему TB-track можна поєднувати зі світильниками Nano (5 мм), що забезпечує ще більшу гнучкість у світловому дизайні.




VT27-O-10 / VT27-O-15 / VT27-O-20

Матеріал: екструдований алюмінієвий профіль із вбудованим напрямником для мідного кабелю
Оздоблення поверхні: білий, чорний. Інші кольори — за запитом
Розміри: діаметр 26,6 мм × довжина 1020 / 1500 / 2000 мм
Інші розміри — за запитом.




VT27-O-10 / VT27-O-15 / VT27-O-20

Матеріал: екструдований алюміній
Оздоблення: білий, чорний та інші кольори з порошковим фарбуванням — за запитом
Потужність: 8 / 16 / 24 Вт
Кут світла: 36°
Колірна температура (CCT): 3000K / 4000K / 5000K
Розміри:
— L374 × D26,6 мм
— L700 × D26,6 мм
— L1020 × D26,6 мм




VT27-370F / VT27-700F / VT27-1000F

Матеріал: екструдований алюміній
Оздоблення: білий, чорний та інші кольори з порошковим фарбуванням — за запитом
Потужність: 8 / 16 / 24 Вт
Кут світла: 120°
Колірна температура (CCT): 3000K / 4000K / 5000K
Розміри:
— L374 × D26,6 мм
— L700 × D26,6 мм
— L1020 × D26,6 мм



VT27-TUBE370 / VT27-TUBE700 / VT27-TUBE1000

Матеріал: екструдований алюміній
Оздоблення: білий, чорний та інші кольори з порошковим фарбуванням — за запитом
Потужність: 6 / 12 / 18 Вт
Кут світла: 360°
Колірна температура (CCT): 3000K / 4000K / 5000K
Розміри:
— L374 × D26,6 мм
— L700 × D26,6 мм
— L1020 × D26,6 мм

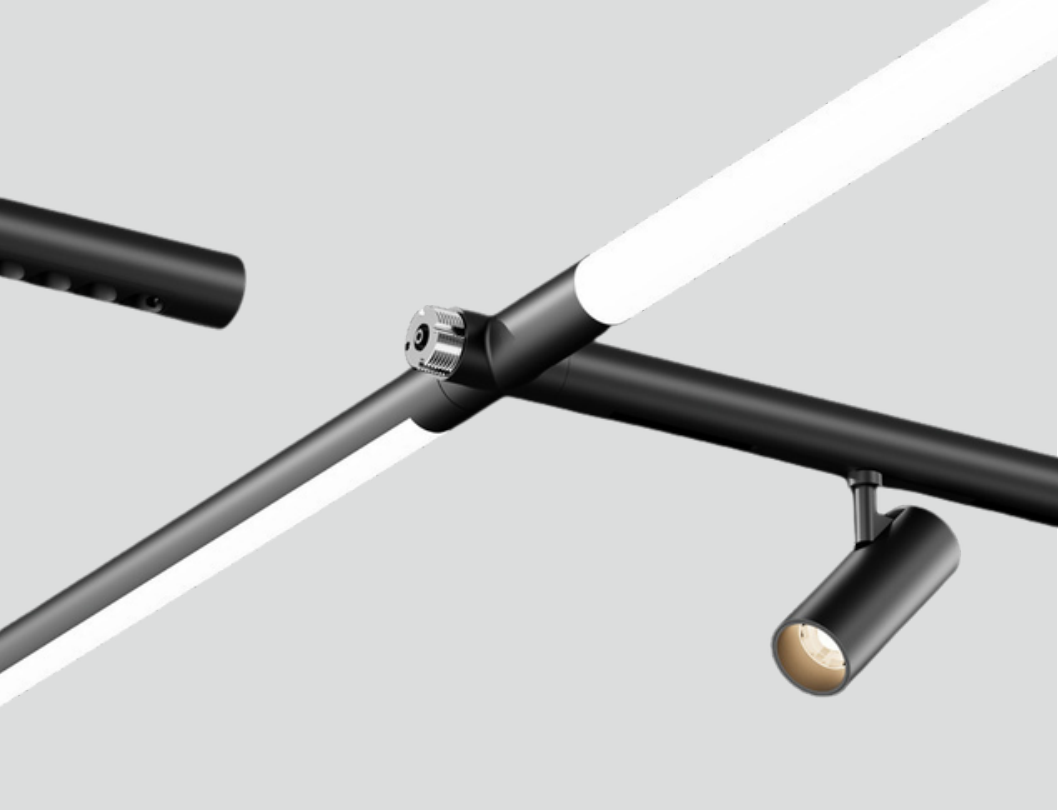

Труби з'єднуються між собою електрично та механічно шляхом простого повороту й вставляння. Завдяки цьому монтаж навіть складних освітлювальних систем стає максимально простим, швидким і зрозумілим.



Світильники системи **TUBE** забезпечують 360° розподіл світла та мають опалові розсіювачі, що створюють рівномірне освітлення з м'якими, дещо акцентованими зонами яскравості.

Завдяки цьому вони ідеально підходять для просторів, де важливе комфортне фонове освітлення.



Завдяки широкому вибору механічних та електричних з'єднувальних елементів — I-, L-, T-, X-типу та 4D-конекторів — система забезпечує високий рівень свободи у проектуванні.

Геометричні форми, вражаючі світлові скульптури та рішення для різних просторових задач можуть бути реалізовані легко та без обмежень.



З'єднувач
Матеріал
Алюміній

VT27-O-AD



З'єднувач
Матеріал
Алюміній

VT27-O-I



З'єднувач
Матеріал
Алюміній

VT27-O-Y



З'єднувач
Матеріал
Алюміній

VT27-O-5way



З'єднувач
Матеріал
Алюміній

VT27-power
supply 150W



З'єднувач
Матеріал
Алюміній

VT27-O-TY



З'єднувач
Матеріал
Алюміній

VT27-O-L



З'єднувач
Матеріал
Алюміній

VT27-O-X



З'єднувач
Матеріал
Алюміній

VT27-Base-A



З'єднувач
Матеріал
Алюміній

VT27-Base-C




З'єднувач
Матеріал
Алюміній

VT27-O-T



З'єднувач
Матеріал
Алюміній

VT27-O-4way




З'єднувач
Матеріал
Алюміній

VT27-Base-B

VT27-O-AD

Має 200° горизонтального обертання та 360° поворотний з'єднувач, що дозволяє точно керувати напрямком світла. Система також дає змогу створювати безліч форм, роблячи світловий дизайн простору більш виразним, гнучким і вільним.

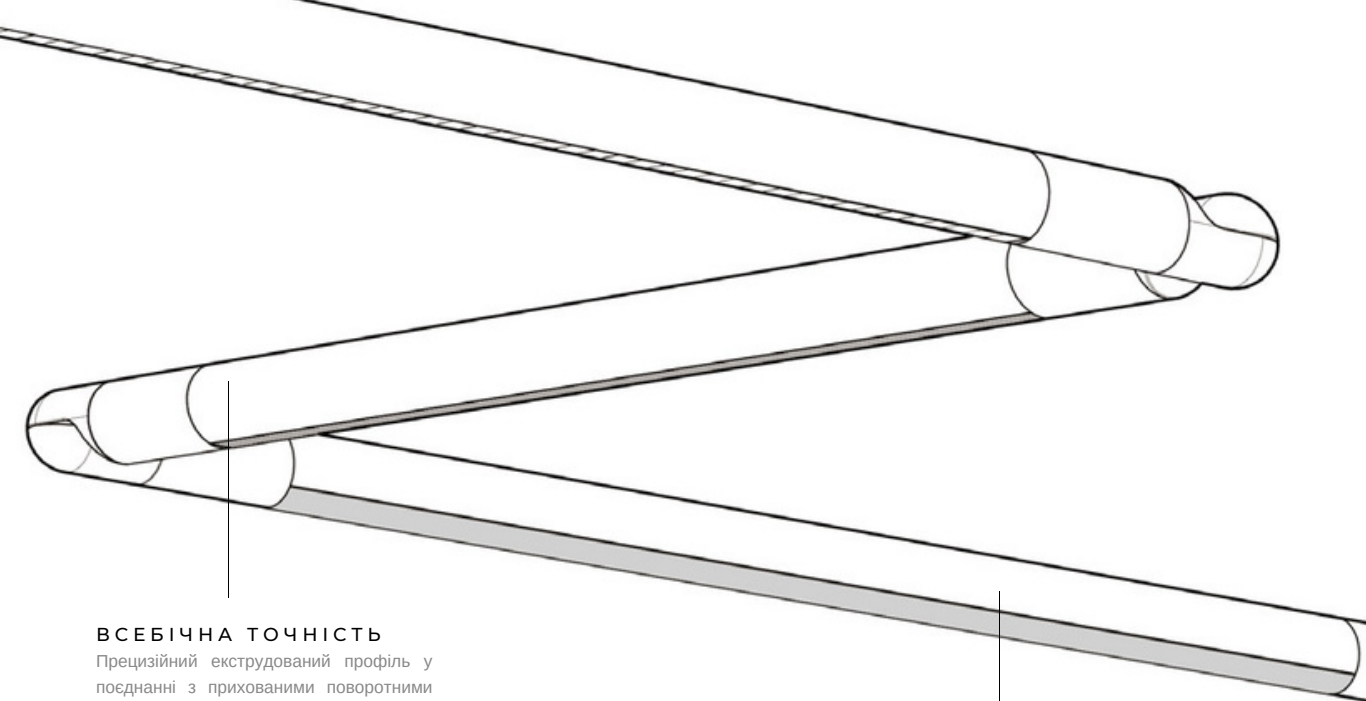


ВСЕБІЧНА ТОЧНІСТЬ

Прецизійний екструдований профіль у поєднанні з прихованими поворотними та механічно обробленими з'єднувачами забезпечує преміальну якість, яку можна побачити й відчути.

ВСЕБІЧНА ТОЧНІСТЬ

Система торцевих елементів і з'єднань, що легко переконафігурується, ідеально підходить для будь-якого простору — від мінімалістичних архітектурних коридорів до сучасних хвиляподібних сходових конструкцій нового покоління.

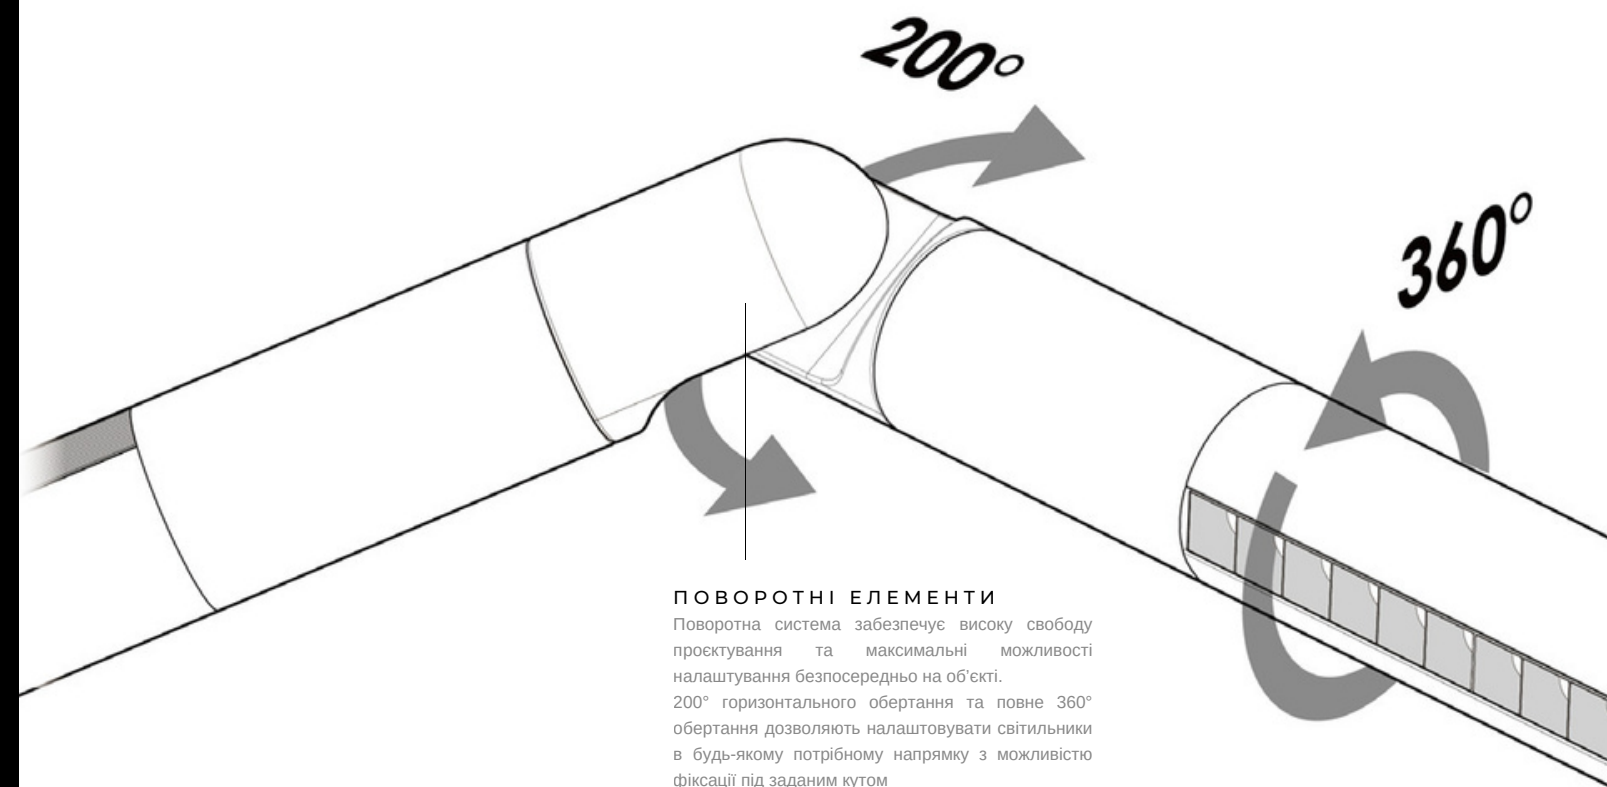

ПОВОРОТНІ ЕЛЕМЕНТИ

Поворотна система забезпечує високу свободу проектування та максимальні можливості налаштування безпосередньо на об'єкті. 200° горизонтального обертання та повне 360° обертання дозволяють налаштовувати світильники в будь-якому потрібному напрямку з можливістю фіксації під заданим кутом (фіксація доступна для 360° обертання).





Активуйте безліч світлових форм

Переосмисліть простір від мінімалістичних ліній до яскравих композицій — ще більше вражаючої гри світла й тіні, що формує новий досвід у просторі для кожного



Безмежні трансформації

Тут представлені форми та візерунки, які ми вже дослідили.

Але попереду ще набагато більше варіацій, які чекають саме на вас

VELAY
JUST LIGHT













НАКЛАДНІ КРУГЛІ СПОТ-СВІТИЛЬНИКИ



ТРЕКОВІ
СВІТИЛЬНИКИ

VT5-L2060	
Розмір	
	
Потужність	
6W	
Кут світла	
24°	
CCT	
3000K/4000K/6000K	
Розсіювач:	
Лінза	

Колір корпусу	
Чорний	
Загальні характеристики	
Матеріал корпусу	Алюміній
Розсіювач:	Лінза
Ступінь захисту	IP20
Робоча температура	-25° C~50° C
Гарантія	5 років
Напруга	24V


VT5-L2060	
Розмір	
	
Потужність	
6W	
Кут світла	
24°	
CCT	
3000K/4000K/6000K	
Розсіювач:	
Лінза	

Колір корпусу	
Чорний	
Загальні характеристики	
Матеріал корпусу	Алюміній
Ступінь захисту	IP20
Робоча температура	-25° C~50° C
Гарантія	5 років
Напруга	24V



ОКРУГЛИЙ ТРЕКОВИЙ
СВІТИЛЬНИК

VT5-D95
Розмір



Потужність
6W
Кут світла
180°
ССТ
3000K/4000K/6000K
Розсіювач:
РС

Колір корпусу
Чорний

Загальні характеристики	
Матеріал корпусу	Алюміній
Ступінь захисту	IP20
Робоча температура	-25° C~50° C
Гарантія	5 років
Напруга	24V



ТРЕКОВИЙ СВІТИЛЬНИК
ДЛЯ ЧИТАННЯ

VT5-L2060
Розмір



Потужність
3W
Кут світла
24°
ССТ
3000K/4000K/6000K
Розсіювач:
Лінза

Колір корпусу
Чорний

Загальні характеристики	
Матеріал корпусу	Алюміній
Ступінь захисту	IP20
Робоча температура	-25° C~50° C
Гарантія	5 років
Напруга	24V

VELA
JUST LIGHT

